




SCHLEIFENBAUER
LIVING FOR THE POWER TO DELIVER

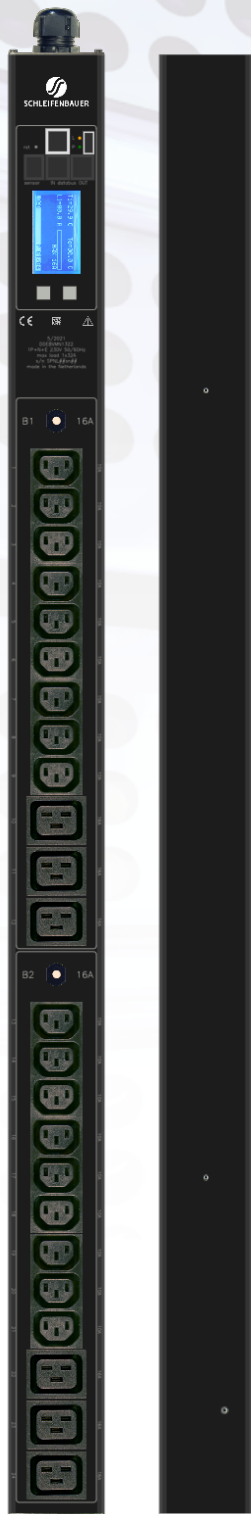

DDEBVMN1322


BRANCH METERED PDU

BESCHREIBUNG

ABMESSUNG L x B x T = 990 x 65 x 52.5 mm (OHE)
(exkl. Zugentlastung, Befestigung & Kabel Biegeradiuse)

GEHÄUSE Profil Farbe Schwarz, Aluminium mit Edelstahl Deckel
(IP20)

BEFESTIGUNG Toolless Mount Winkel (Klammern nicht enthalten)
(Entfernung=534, Positionen=228, 762mm)



EINSPEISUNG Einphasig 32 A, 230VAC - 50/60Hz

STROMZUFÜHRUNG Zuleitung Deckel oben

KABEL & STECKER Zuleitung (3G6 halogenfrei) mit CEE Stecker 3,0m
(Zugentl.Höhe 2,5cm)



KONNEKTIVITÄT Datenbus: 2 x RJ45 | Ethernet: RJ45 | Sensorport: RJ12 |
USB

GRUPPENMESSUNG 2 x Volt, Ampere, kWh, Leistungsfaktor

SICHERUNGEN 2 x Thermalsicherung 16A (ETA)

DISPLAY LCD-Backlight mit individueller Ausrichtung

AUSGÄNGE 18 x IEC 60320 C13 , 6 x IEC 60320 C19

Zusammenfassung

- Vertikale PDU (0 U)
- Einphasig 32 A
- Gruppenmessung (2x)
- 24 Ausgänge

