




SCHLEIFENBAUER
LIVING FOR THE POWER TO DELIVER

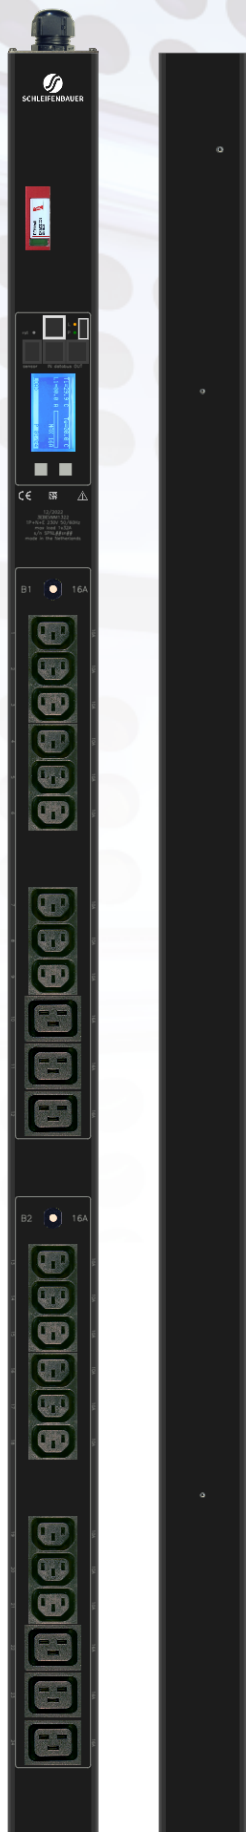

3EBEVMM1322

MONITORED PDU

BESCHREIBUNG

ABMESSUNG


L x B x T = 1290 x 65 x 52.5 mm (0HE)
(exkl. Zugentlastung, Befestigung & Kabel
Biegeradiuse)

GEHÄUSE

Profil Farbe Schwarz, Aluminium mit Edelstahl Deckel
(IP20)

BEFESTIGUNG

Toolless Mount Winkel (Klammern nicht enthalten)
(Entfernung=800, Positionen=245, 1045mm)



EINSPEISUNG

Einphasig 32 A, 230VAC - 50/60Hz

STROMZUFÜHRUNG

Zuleitung Deckel oben

KABEL & STECKER

Zuleitung (3G6 halogenfrei) mit CEE Stecker 3,0m
(Zugentl.Höhe 2,5cm)



KONNEKTIVITÄT

Datenbus: 2 x RJ45 | Ethernet: RJ45 | Sensorport: RJ12
| USB

GRUPPENMESSUNG

2 x Volt, Ampere, kWh, Leistungsfaktor

AUSGANGSMESSUNG

24-fach Volt, Ampere, kWh, Leistungsfaktor

SICHERUNGEN

2 x Thermalsicherung 16A (ETA)

ZUSÄTZLICHER SCHUTZ

1 x Überspannungsschutz mit Fernsignalisation

DISPLAY

LCD-Backlight mit individueller Ausrichtung

AUSGÄNGE

18 x IEC 60320 C13 , 6 x IEC 60320 C19

Zusammenfassung

- Vertikale PDU (0 U)
- Einphasig 32 A
- Gruppenmessung (2x)
- Ausgangsmessung
- 24 Ausgänge

