




SCHLEIFENBAUER
LIVING FOR THE POWER TO DELIVER

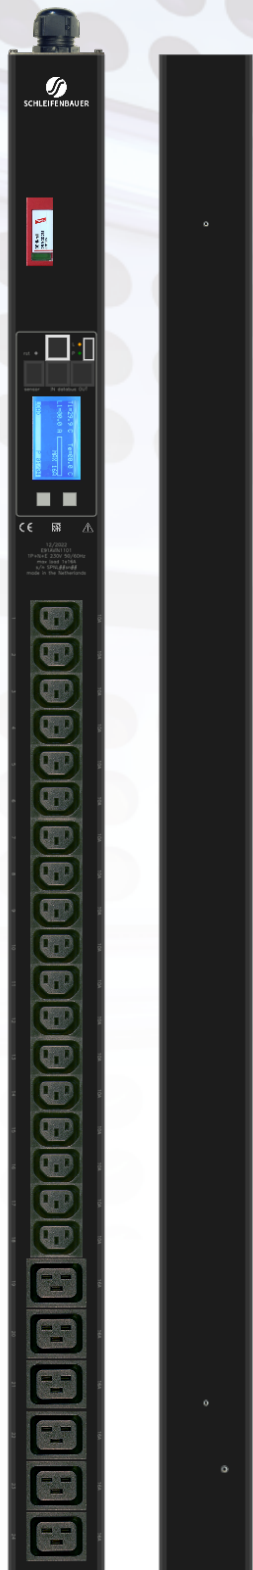


E91AVIN1101

METERED PDU

BESCHREIBUNG

ABMESSUNG	L x B x T = 1030 x 65 x 52.5 mm (0HE) (exkl. Zugentlastung, Befestigung & Kabel Biegeradiuse)
GEHÄUSE	Profil Farbe Schwarz, Aluminium mit Edelstahl Deckel (IP20)
BEFESTIGUNG	Toolless Mount Winkel (Klammern nicht enthalten) (Entfernung=800, Positionen=115, 915mm)
EINSPEISUNG	Einphasig 16 A, 230VAC - 50/60Hz
STROMZUFÜHRUNG	Zuleitung Deckel oben
KABEL & STECKER	Zuleitung (3G2,5 halogenfrei) mit CEE Stecker 3,0m (Zugentl.Höhe 2,5cm)
KONNEKTIVITÄT	Datenbus: 2 x RJ45 Ethernet: RJ45 Sensorport: RJ12 USB
EINGANGSMESSUNG	Volt, Ampere, kWh, Leistungsfaktor
SICHERUNGEN	N/A
ZUSÄTZLICHER SCHUTZ	1 x Überspannungsschutz mit Fernsignalisation
DISPLAY	LCD-Backlight mit individueller Ausrichtung
AUSGÄNGE	18 x IEC 60320 C13 , 6 x IEC 60320 C19



Zusammenfassung

- Vertikale PDU (0 U)
- Einphasig 16 A
- Eingangsmessung
- 24 Ausgänge

