




SCHLEIFENBAUER
LIVING FOR THE POWER TO DELIVER

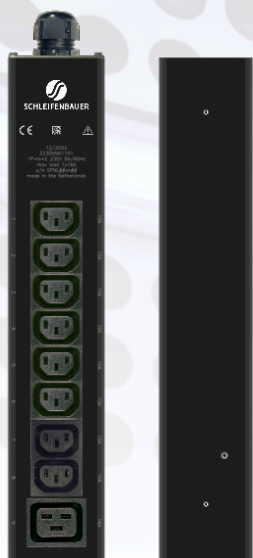

223DVNN1101

BASIC PDU

SPECIFICATIES

Samenvatting:

- verticale PDU
- enkel fase 16 A
- basic
- 9 uitgangen

AFMETINGEN


L x B x D = 340 x 65 x 52.5 mm (0HE)
(excl. evt. trekontlasting, bevestigingsbeugels en buigradius)

BEHUIZING

Profielkleur zwart, aluminium met rvs eindkap (IP20)

MONTAGE

Toolless mount montage buttons (excl. beugels)
(afstand=266, posities=37, 303mm)



VOEDING

enkel fase 16 A, 230VAC - 50/60Hz

KABEL INGANG

voeding afdekplaatje boven

KABEL & PLUG

Snoer (3G2,5 halogeenvrij) met CEE stekker 3,0m (wartel hoogte 2,5cm)



ZEKERINGEN

geen

STOPCONTACTEN

8 x IEC 60320 C13 , 1 x IEC 60320 C19

