




**SCHLEIFENBAUER**  
LIVING FOR THE POWER TO DELIVER

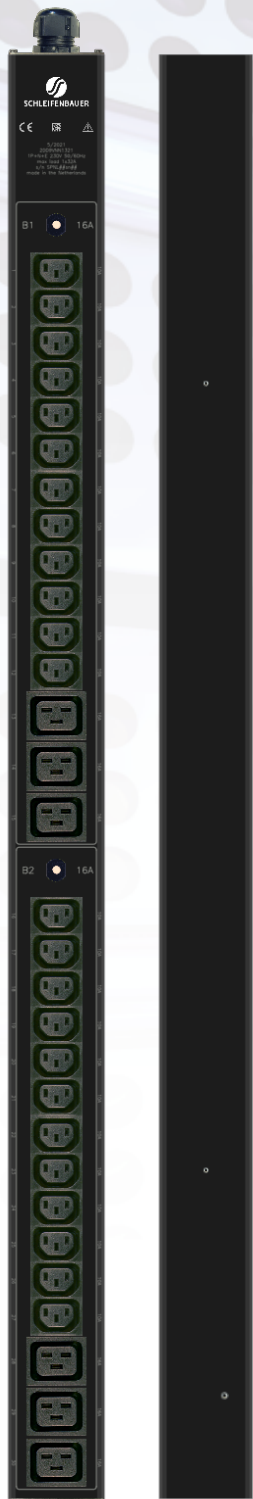

### Samenvatting:

- verticale PDU
- enkel fase 32 A
- basic
- 30 uitgangen

## 2DD9VNN1321

### BASIC PDU

### SPECIFICATIES

AFMETINGEN	L x B x D = 980 x 65 x 52.5 mm (OHE) (excl. evt. trekontlasting, bevestigingsbeugels en buigradius)
BEHUIZING	Profielkleur zwart, aluminium met rvs eindkap (IP20)
MONTAGE	Toolless mount montage buttons (excl. beugels) (afstand=534, posities=223, 757mm)
VOEDING	enkel fase 32 A, 230VAC - 50/60Hz
KABEL INGANG	voeding afdekplaatje boven
KABEL & PLUG	Snoer (3G6 halogeenvrij) met CEE stekker 3,0m (wartel hoogte 2,5cm)
ZEKERINGEN	2 x Thermische zekering 16A (ETA)
STOPCONTACTEN	24 x IEC 60320 C13 , 6 x IEC 60320 C19

