




**SCHLEIFENBAUER**  
LIVING FOR THE POWER TO DELIVER

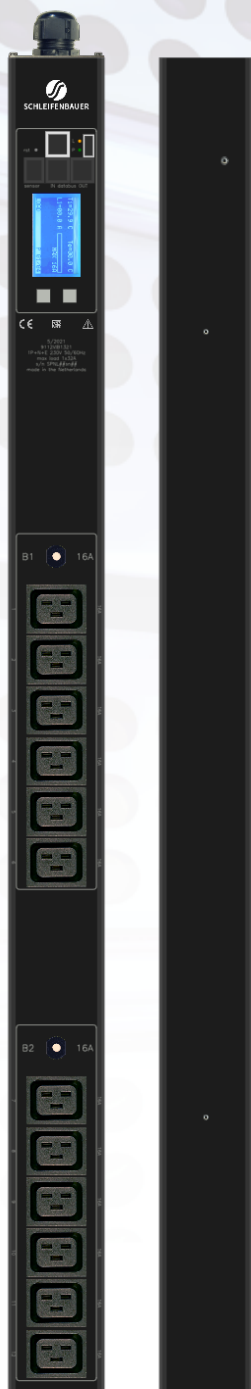

## 9112VIB1321

MANAGED PDU

### SPECIFICATIES

#### Samenvatting:

- verticale PDU
- enkel fase 32 A
- gemeten ingang
- geschakelde uitgangen, gemeten uitgangen
- 12 uitgangen

AFMETINGEN	L x B x D = 905 x 65 x 52.5 mm (OHE) (excl. evt. trekontlasting, bevestigingsbeugels en buigradius)
BEHUIZING	Profielkleur zwart, aluminium met rvs eindkap (IP20)
MONTAGE	Toolless mount montage buttons (excl. beugels) (afstand=533, posities=186, 719mm)
VOEDING	enkel fase 32 A, 230VAC - 50/60Hz
KABEL INGANG	voeding afdekplaatje boven
KABEL & PLUG	Snoer (3G6 halogeenvrij) met CEE stekker 3,0m (wartel hoogte 2,5cm)
CONNECTIVITEIT	databus: 2 x RJ45   ethernet: RJ45   sensorpoort: RJ12   USB
INGANGS METING	volt, ampère, kWh, power factor
GESCHAKELDE UITGANGEN	12 maal bistabiele relais, schakelend rond nuldoorgang
GEMETEN UITGANGEN	12 maal individueel gemeten: volt, ampère, kWh, power factor
ZEKERINGEN	2 x Thermische zekering 16A (ETA)
DISPLAY	verlicht LCD display met instelbare orientatie
STOPCONTACTEN	12 x IEC 60320 C19

