




SCHLEIFENBAUER
LIVING FOR THE POWER TO DELIVER

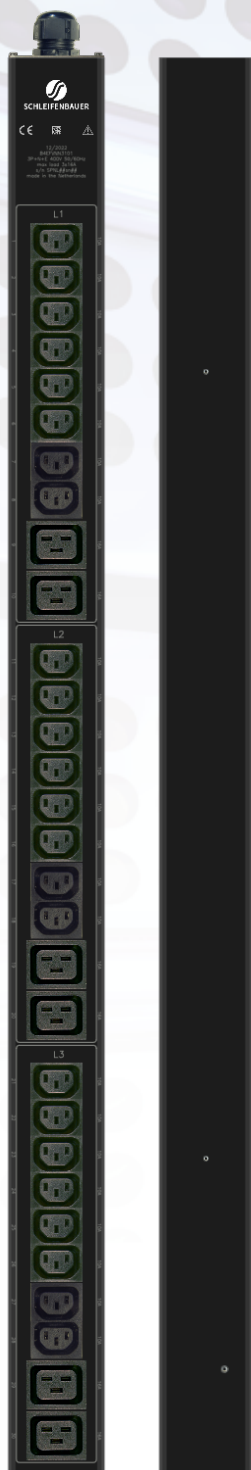

Samenvatting:

- verticale PDU
- drie fase 16 A
- basic
- 30 uitgangen

B4EFVNN3101


BASIC PDU

SPECIFICATIES

AFMETINGEN L x B x D = 960 x 65 x 52.5 mm (OHE)
(excl. evt. trekontlasting, bevestigingsbeugels en buigradius)

BEHUIZING Profielkleur zwart, aluminium met rvs eindkap (IP20)

MONTAGE Toolless mount montage buttons (excl. beugels)
(afstand=534, posities=213, 747mm)



VOEDING drie fase 16 A, 230/400V - 50/60Hz

KABEL INGANG voeding afdekplaatje boven

KABEL & PLUG Snoer (5G2,5 halogeenvrij) met CEE stekker 3,0m (wartel
hoogte 2,5cm)



ZEKERINGEN geen

STOPCONTACTEN 24 x IEC 60320 C13 , 6 x IEC 60320 C19

