




SCHLEIFENBAUER
LIVING FOR THE POWER TO DELIVER

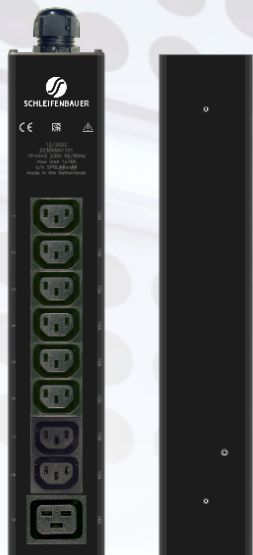

223DVNN1101

BASIC PDU

BESCHREIBUNG

Zusammenfassung

- Vertikale PDU (0 U)
- Einphasig 16 A
- basic
- 9 Ausgänge

ABMESSUNG


L x B x T = 340 x 65 x 52.5 mm (OHE)
(exkl. Zugentlastung, Befestigung & Kabel Biegeradiuse)

GEHÄUSE

Profil Farbe Schwarz, Aluminium mit Edelstahl Deckel
(IP20)

BEFESTIGUNG

Toolless Mount Winkel (Klammern nicht enthalten)
(Entfernung=266, Positionen=37, 303mm)



EINSPEISUNG

Einphasig 16 A, 230VAC - 50/60Hz

STROMZUFÜHRUNG

Zuleitung Deckel oben

KABEL & STECKER

Zuleitung (3G2,5 halogenfrei) mit CEE Stecker 3,0m
(Zugentl.Höhe 2,5cm)



SICHERUNGEN

N/A

AUSGÄNGE

8 x IEC 60320 C13 , 1 x IEC 60320 C19

